



DOLAP İÇİN MAKASLI ALÜMİNYUM MASA RAYI
ALUMINIUM TABLE RAIL WITH MECHANISM FOR CABINET

Алюминиевая направляющая для стола с механизмом для шкафа




KURULUM PARÇALARI

PARTS OF INSTALLATION


УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ

AKSESUARLAR (ACCESSORIES - АКCECCYAPЫ)

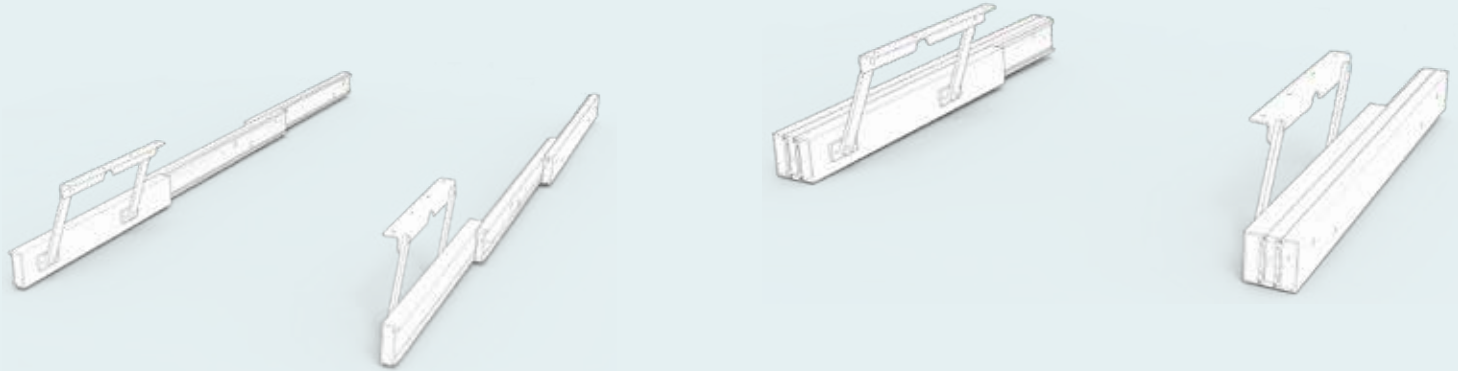

*Sağ ve sol olmak üzere 2 adet Ray (2 pcs of rails as left and right)

*Расположенные слева и справа, 2 направляющие рельсы




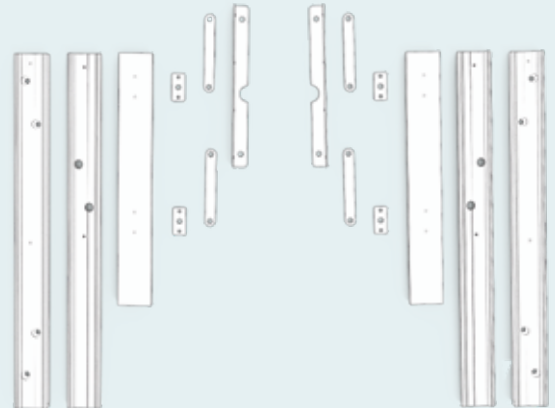


A.		M6x12 mm imbus civata (M6x12 Socked head cap screw) Винт М6*12 под шестигранник	8 ADET 8 pcs 8 штук
B.		Ø10 M6 dübel (10x10 M6 peg) Футора разжимная М6*10	8 ADET 8 pcs 8 штук
C.		Alyan anahtarları (5 numara) (5 Allen key) Шестигранный ключ	1 ADET 1 pcs 1 штук

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

DIMENSIONS OF PRODUCT

Размеры изделия

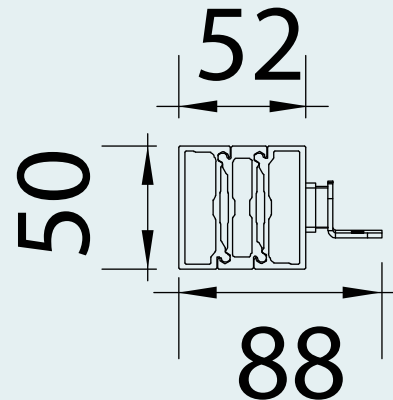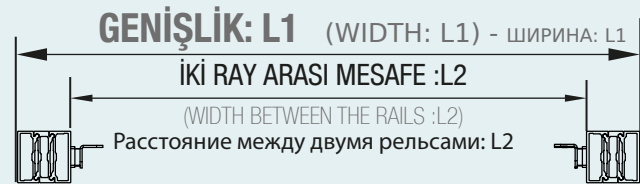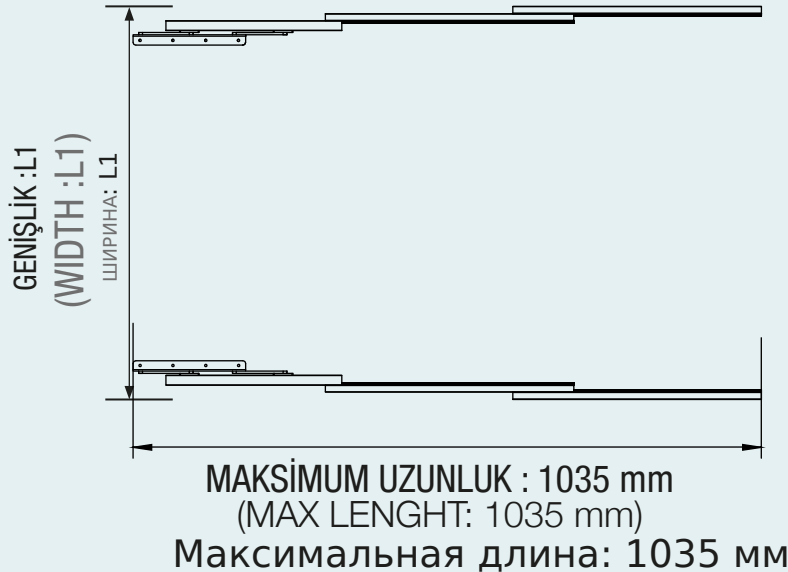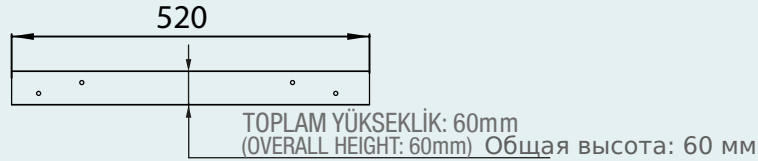

DOLAP ÖLÇÜLERİ

DIMENSIONS OF CABINET




размеры шкафа

DOLAP GENİŞLİĞİ (CABINET WIDTH) Ширина шкафа	GENİŞLİK (L1) WIDTH(L1) Ширина (L1)	İKİ RAY ARASI (L2=L1-104) WIDTH BETWEEN THE RAILS(L2=L1-104) Промежуток между двумя рельсами (L2=L1-104)	TABLA ÖLÇÜSÜ (TABLE SIZE) Размер столешницы
450 mm	410 mm	306 mm	400X415X18
600 mm	560 mm	456 mm	550X415X18
900 mm	860 mm	765 mm	850X415X18
1200 mm	1160 mm	1056 mm	1150X415X18

TABLA ÖLÇÜLERİ

DIMENSIONS OF PANEL

размеры полки

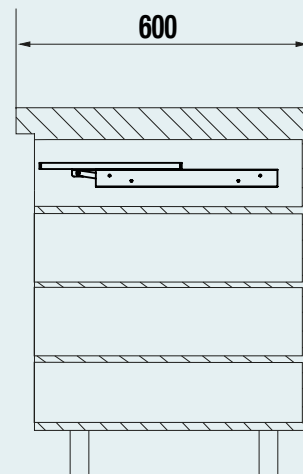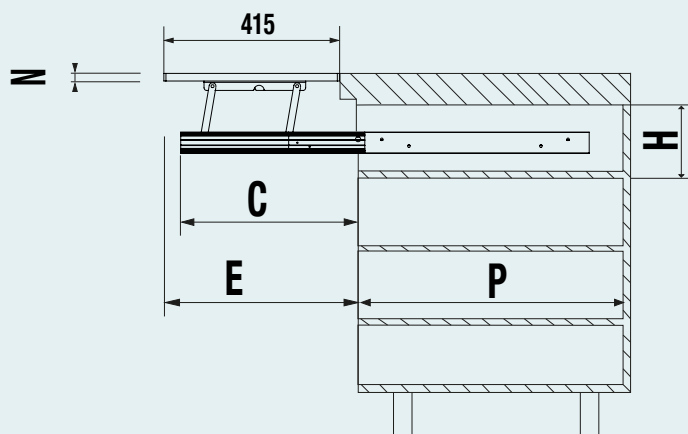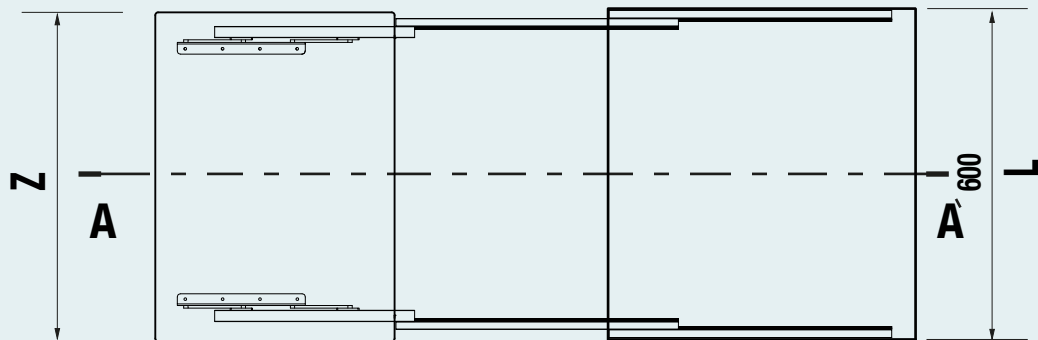

A-A'

DOLAP ÖLÇÜLERİ

DIMENSIONS OF wardrobe

размеры шкафа

DOLAP ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS OF CABINET / РАЗМЕРЫ ШКАФА	SEMBOL SYMBOL СИМВОЛЫ	DEĞER VALUE / ЗНАЧЕНИЕ
---	-----------------------------	---------------------------

RAF YÜKSEKLİĞİ (SHELF HEIGHT) Высота полки	H	Min: 170 mm Минимум: 170 мм
RAF DERİNLİĞİ (SHELF DEPTH) Глубина полки	P	Min: 550 mm Минимум: 550 мм
RAF İÇİ GENİŞLİĞİ (INSIDE OF SHELF WIDTH) Ширина внутри полки	L	Min: 400 mm / MAX: 1150 mm Минимум: 400 мм / Максимум: 1150 мм
KULLANILACAK TABLA GENİŞLİĞİ (TABLE WIDTH) Ширина используемой столешницы	Z	L-10
KULLANILACAK TABLA KALINLIĞI (TABLE LENGTH) Толщина используемой столешницы	N	18 mm
MAX. TABLA UZUNLUĞU (MAX. TABLE LENGTH) Максимальная длина столешницы	E	415 mm
MAX. Açık masa raylarının uzunluğu (MAX. length of opened table rails) Максимальная длина рельсов в открытом состоянии стола	C	1015 mm


RAY VE DOLAP MONTAJI

INSTALLATION OF RAILS AND CABINET

УСТАНОВКА РЕЛЬСОВ И ШКАФА



RAYIN ÜST SINIRI
(UPPER LIMIT OF RAIL)
Верхний предел рельсы

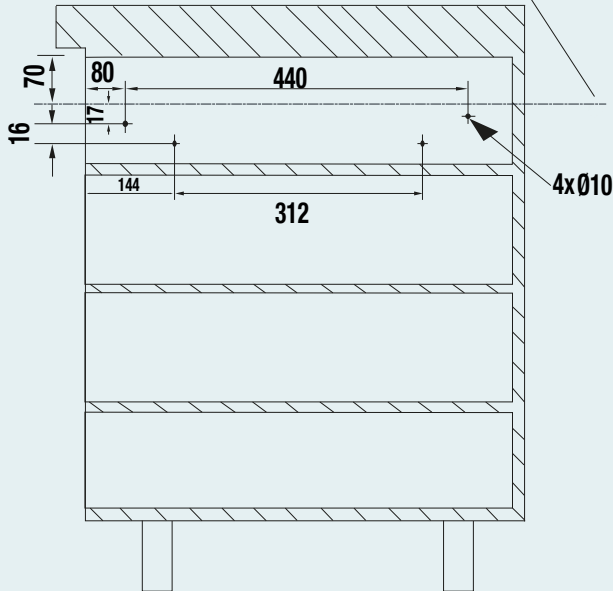

B.



*Dolabın her iki yanına da sol taraftaki ölçülerde belirtilen konumlarda 4'er adet 11mm derinliğinde Ø10 mm'lik delik açılmalı ve dübeller bu deliklere yerleştirilmeli.


*(Drill both cabinet side 4pcs as Ø10mm x 11 mm (deep) and place the pegs to inside the holes)

*При расположениях, указанных выше, с размерами, отмеченными на рисунке по обеим сторонам шкафа, необходимо на глубине 11 мм сделать 4 отверстия с диаметром 10 мм, затем следует разместить в эти отверстия дюбеля.

RAYIN MONTAJI

INSTALLATION OF RAILS


МОНТАЖ РЕЛЬСОВ

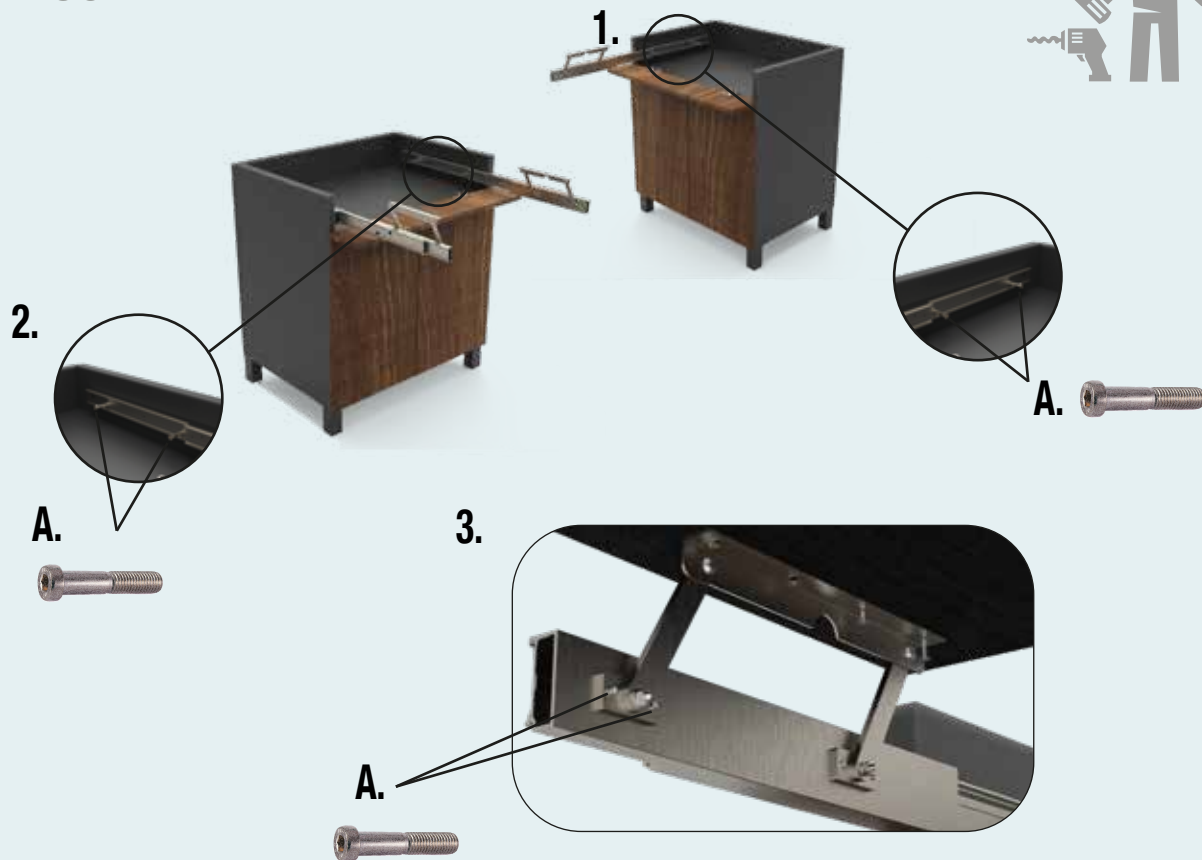

RAY VE DOLAP MONTAJI

INSTALLATION OF RAILS AND CABINET

УСТАНОВКА РЕЛЬСОВ И ШКАФА


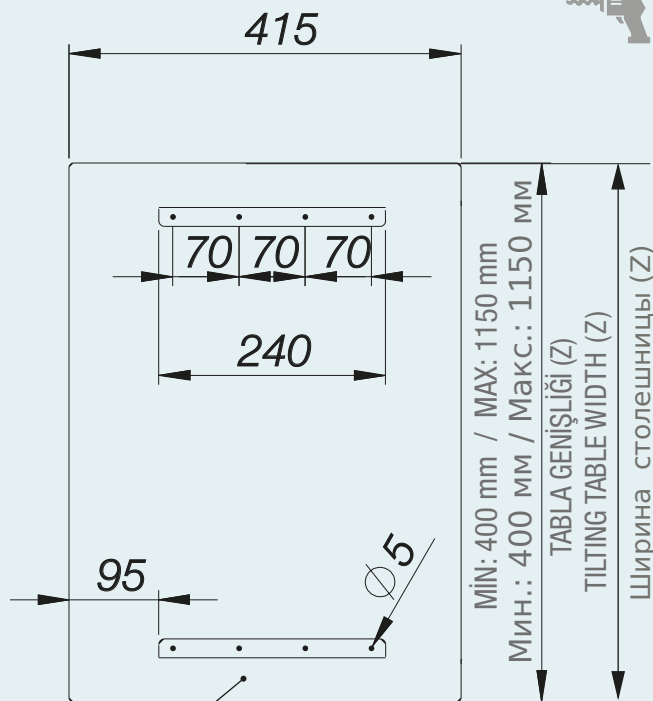


SABİT AHŞAP (STABLE WOOD)
(Фиксированная деревянная деталь)

RAY VE DOLAP MONTAJI

INSTALLATION OF RAILS AND CABINET

УСТАНОВКА РЕЛЬСОВ И ШКАФА

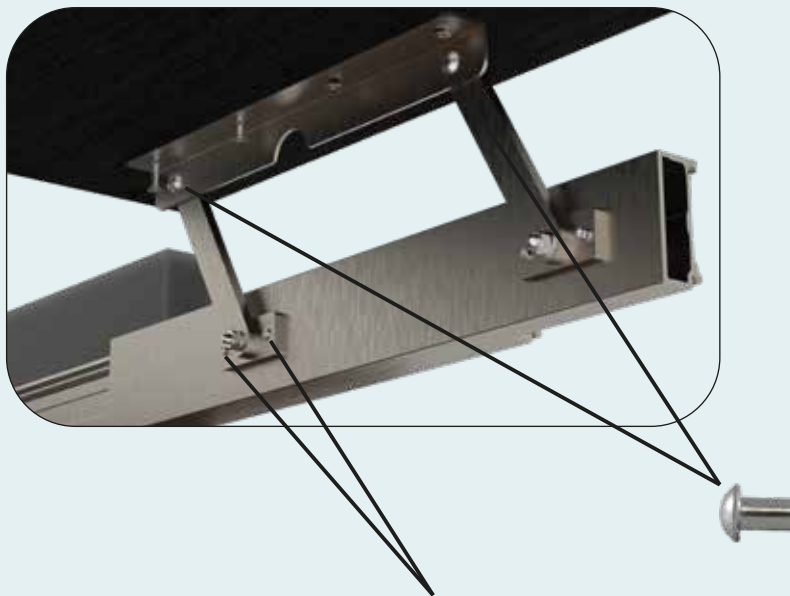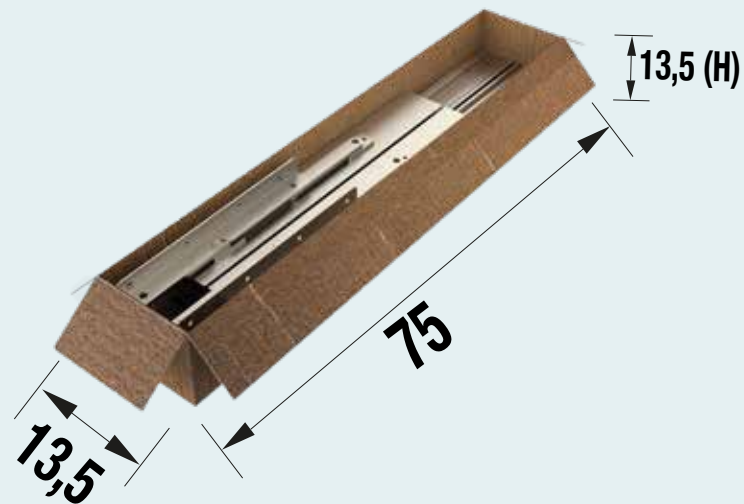

A. 

ÜRÜN KULLANIMI

HOW TO USE

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



