

Balama pentru corp de colț cu ușă pliantă




Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse

DQDQJY



- balama specială pentru corpuri de colț cu uși pliante
- pentru grosime front FD de la 15–23 mm, reglaj din fabrică pentru 19 mm
- se folosește în combinație cu balama 155° sau 170°
- CLIP top** cu mecanism de închidere (arc)
- unghi de deschidere 60°
- reglaj pe trei dimensiuni al frontului
- reglaj confortabil pe adâncime și al rostului prin șurub cu excentric
- montare și demontare fără unelte a ușii pe și de pe corp

Utilizare

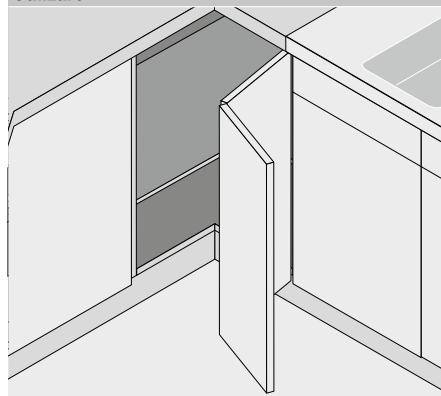

Informații pentru comandă

Situatie de îmbinare



Oală	Șuruburi		
Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top	●	NI ONS	79T8500

Oală	Presare		
Balama	Arc	Culoare	Nr. art.
CLIP top	●	NI	79T8530

Accesorii

BLUMOTION 970.	
Variantă de execuție	Nr. art.
Cu găurire în cant	970.1002

				Capac de acoperire braț balama	
Inscripționare stanțare	Inscripționare	Culoare	Nr. art.		
	–	NI ONS	70.1503		
	Blum	NI ONS	70.1503.BP		

Necesară în plus

Balama CLIP top 155°	84
Balama CLIP top 170°	88

Accesorii – generalități

	Șurub pentru lemn	
Lungime (mm)	Diametru (mm)	Nr. art.
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Arc	
●	Balama cu arc

		Matriță pentru presare	
Culoare		Material	Nr. art.
OR		Plastic	MZM.0040

Culoare	
NI	Nichelat
ONS	Negru onix
OR	Portocaliu

Balama pentru corp de colț cu ușă pliantă




Webcode – introduceți sau faceți clic în configuratorul de produse


DQDQJY

Proiectare


Dimensiuni balama și calcul rost la reglaj din fabrică



Situație de poziționare pentru grosime front FD 19 mm la utilizarea unei plăcuțe de montaj standard cu înălțare 0 mm




Situație de poziționare pentru grosime front FD 19 mm la utilizarea unei plăcuțe de montaj standard cu înălțare 3 mm
Pentru grosime front FD de la 15–19 mm, reglaj din fabrică pentru 19 mm

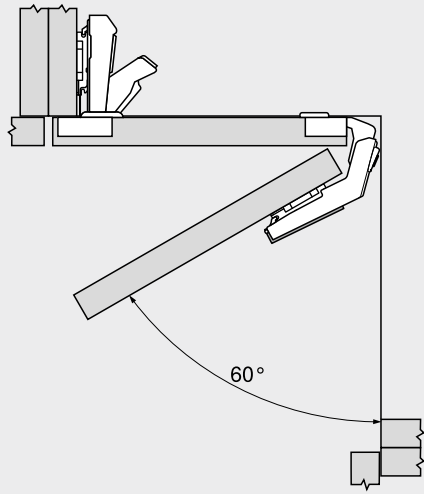


Oala balamalei pentru ușă pliantă se montează pe același front ca și oala balamalei cu deschidere 170°, respectiv a celei cu deschidere 155°

Reglare




Reglare pe înălțime

Max. ± 3.0 mm
Vezi plăcuțe de montaj




Reglare în lateral

+3.0 mm
-2.0 mm



Reglare în adâncime


± 2.0 mm




Reglarea rostului

+7.2 mm
-4.2 mm


Montare cu șuruburi



Montare prin presare



Dimensiuni oală



Indicații pagină

Prezentare generală

73 Montare, demontare și reglare

Plăcuțe de montaj

150

Accesorii – capac de acoperire braț balama

157

Accesorii

159

BLUMOTION pentru uși

176

Servicii Blum

602

Informații tehnice suplimentare

708

Short-URL
www.blum.com/a210

