

TANDEM полного выдвижения с TIP-ON – 560F




- Направляющие для деревянных ящиков с боковинами толщиной 17–19 мм
- Скрытые направляющие TANDEM полного выдвижения с плавной остановкой при открывании и интегрированной механической системой открывания TIP-ON
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Регулировка по высоте без инструмента с помощью замков
- Встроенная регулировка наклона фасада без инструмента
- Компенсация погрешности по ширине и глубине
- Рекомендация: для надежного срабатывания TIP-ON на очень широких ящиках можно дополнительно использовать синхронизатор



Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать

DQEF6P

Необходимое пространство

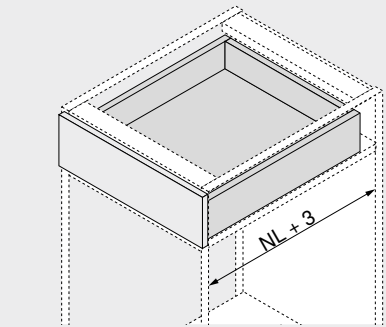

NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие, левая/правая	Исполнение	TIP-ON
Номинальная длина NL (мм)	Динамическая нагрузка (кг)	30	
250	☎	560F2500T	
270	☎	560F2700T	
300	☎	560F3000T	
350	☎	560F3500T	
400	☎	560F4000T	
450	☎	560F4500T	
500	☎	560F5000T	
550	☎	560F5500T	
600	☎	560F6000T	

3	Замок, левый/правый	Цвет	Материал	№ арт.
		Оранжевый	Пластмасса/цинк	T51.1700.04

Заказывать левый/правый

Принадлежности

4	Фасадный эксцентрик	Цвет	Материал	№ арт.
		Нейтральный	Пластмасса	295.1000

6с	Вал синхронизатора TIP-ON	Ширина корпуса KB (мм)	Исполнение	№ арт.
		До 1200	Профиль	T57.1140S

Под раскрой


Примечание

Для оптимального функционирования и увеличения области срабатывания мы рекомендуем использовать синхронизатор


Раскрой

Внутр. ширина корпуса LW – 39 мм

Стандартный ящик

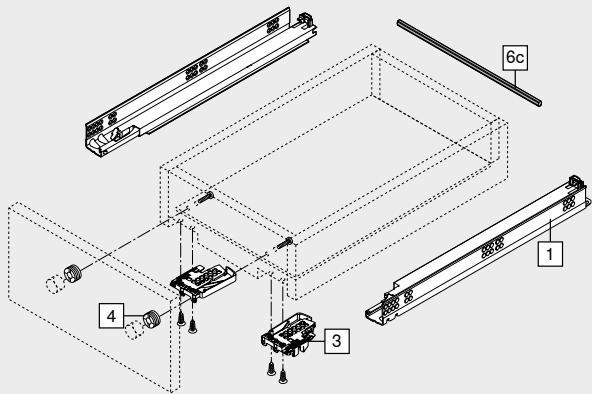

Внутренний ящик

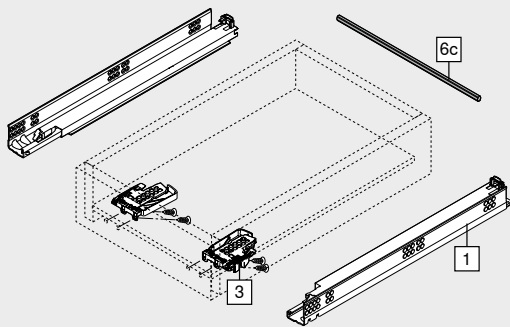

TANDEM полного выдвижения с TIP-ON – 560F




Веб-код – задать в Конфигураторе изделий или нажать


DQEF6P

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе

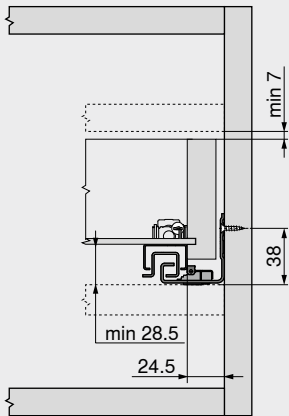


Стандартный ящик | внутренний ящик

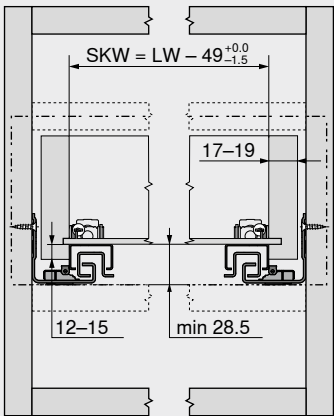


SKW Внутренняя ширина ящика
LW Внутренняя ширина корпуса

Стандартный ящик

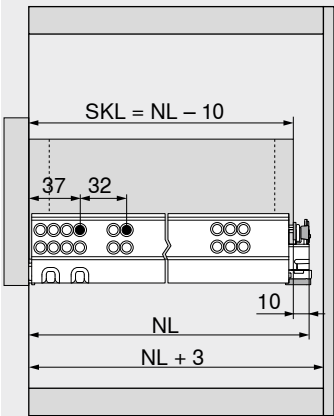


SKL Длина стандартного ящика
NL Номинальная длина

Внутренний ящик

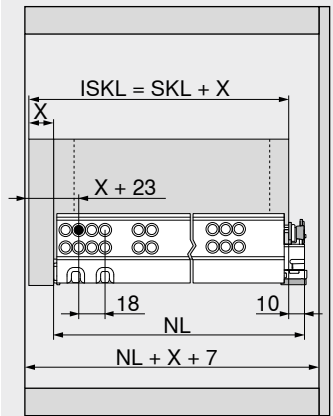


ISKL Длина внутреннего ящика
SKL Длина стандартного ящика
NL Номинальная длина
X Толщина фасада

Обработка ящиков





Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02



Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02

Область срабатывания

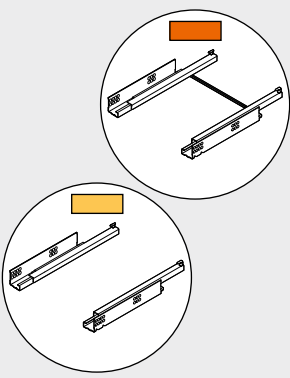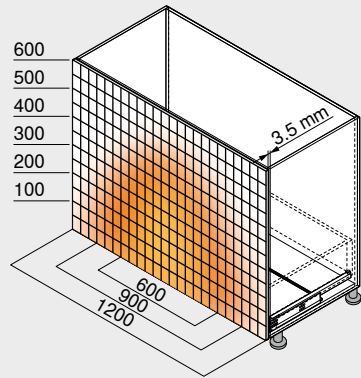

Пример: 560F – 30 кг, номинальная длина NL 500 мм, 4-сторонний ящик, с синхронизатором

Дополнительная информация

Обзор

507 TANDEM для 19 мм

TANDEM

430

CABLOXX

594

Принадлежности

452 Короткая ссылка

Крепление направляющих

530 www.blum.com/i011

Сервисы Blum

602 Монтаж, демонтаж и

Доп. техническая информация

708 регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a420

